

AFA-V

微型自动涂膜机（真空/夹具）

AFA-V微型自动涂膜机采用电动推杆实现湿膜制备器或线棒的涂布运动，有效避免手工涂布的不稳定性。



特点

本机采用单片机控制技术；触摸屏显示、选择左、右行速度和位移，运行时实时显示涂布实际移动距离；涂布架返回电动或手动均可；操作界面简单明了，极大方便操作者使用；为方便使用，还增加了左、右行启动/停止机械按钮和急停机械按钮。

本机有可拆卸的“真空涂布台”和“夹具涂布台”二种可选配置，供客户订购时选择。

真空涂布台使用外置式真空泵（需另行选配）。真空涂布台面板由定位销定位，可方便取下做清洁工作。

注意：湿膜制备器和线棒需单独另行购买。

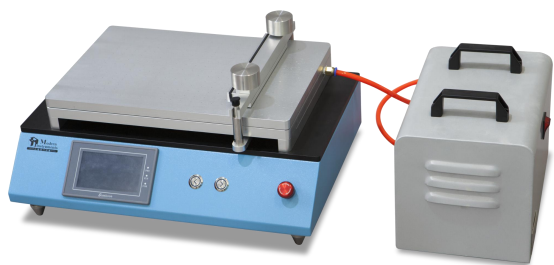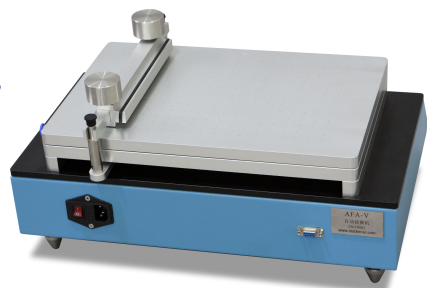

主要技术参数

名称	微型自动涂膜机	
型号	AFA-V	
涂布台配置	真空涂布台	夹具涂布台
推杆移动速度	2-5-10-15-20-25-50-75-100-150-200 mm/s	
推杆移动位移(间隔25mm)	0~250mm	
涂布台(长×宽)	380×254mm	470×254mm
真空孔分布(长×宽)	288×192mm	-
使用电源	110/220V 50/60Hz	
主机外形(长×宽×高)	470×350×215mm	

注意：推杆位移设置为0时，移动距离由二端的限位开关控制；
推杆位移设置小于25时自动转为25。

订购信息

型号	名称
AFA-V	微型自动涂膜机（真空/夹具）



上海市青浦区徐泾镇徐旺路18号



021-59884839



cai@moderner.com