



SFJ-750D



SFJ-400D

SFJ-400D / SFJ-750D

砂磨、分散、搅拌多用机（电动升降）

SFJ-400D / SFJ-750D 电动升降小型多用分散机，采用电动升降立柱代替传统手工升降，主轴采用变频马达驱动，集砂磨、分散、搅拌多项功能于一体，可适应实验室不同的试验要求。本机采用不锈钢长轴变频马达，变频器采用多圈式调速旋钮，显示屏直接显示转速，采用操作按钮升降马达，操作便捷，使用灵活。交流变频马达功率目前有**550W**和**750W**二种选择



SFJ-400D 多用机（电动升降）





SFJ-750D 多用机（电动升降）


主要技术参数

名称	研磨、分散、搅拌多用机	
型号	SFJ-400D	SFJ-750D
马达功率	550W	750W
调速范围	0-7500rpm	0-7500rpm
升降方式	电动升降	电动升降
升降行程	210mm	210mm
使用电源	220V 50Hz / 60Hz	220V 50Hz / 60Hz
外形尺寸	450*420*630mm	450*420*630mm
主机重量	24kg	28kg

配件



分散盘

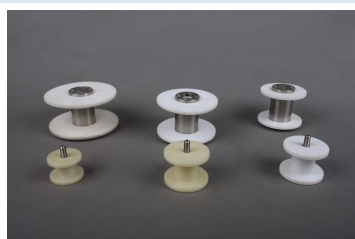

砂磨盘



搅拌桨



搅拌、砂磨料筒