



HT-30A



HT-30C

HT-40A/30C/30A/40C


振荡机/混均机

高速混均震荡机广泛应用于涂料或油墨体系中，分析颜料的色度情况，这是我们评价颜料性能的一个重要经济指标;通过分散，评估颜料的粘结力;评价分散剂的分散效果;对于特定的颜料和指定分散体系的优化研磨装置。高速混油震荡机的优势在于，多个样品可以在相同的条件下进行分散，由此提升了测试速度并保证了测试的重现性和可重复性。

性能

HT-40A手动夹紧振荡混均机：

- (1) 高速彻底的混合--最快时可在30秒内将涂料混匀。
- (2) 可混合0.5升--20升的桶装涂料。
- (3) 操作时噪音小并带有一定的安全栏。
- (4) 具有较大的门并附有向前伸出的滚桶有利于桶的装载。
- (5) 安全互锁--以防止机器运转达时门被打开。
- (6) 可根据桶的外观和尺寸

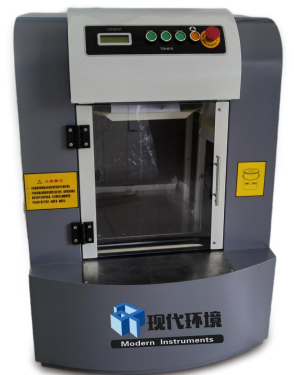

HT-30C自动夹紧振荡混均机



HT-30A全自动旋转混均机

HT-30A全自动旋转混均机：

- (1) 每次开机自动运行自检程序,直到机器各部件能满足起动要求才可运行.如有异常,控制器自动通过数码显示及蜂鸣器输出提示,要求重新复位(复位工作机器自动完成),确保机器安全运。
- (2) 全数码显示实时运行状态或运行时间,保证操作者清晰了解运转情况.。
- (3) 机器内容器支承台可平稳移动和固定,应用时省时省力。
- (4) 自动判别桶装容器的容量类别,输出适合旋转混合速度。
- (5) 混合时公转,自转全方位同时进行。
- (6) 多段智能变频调速,运行时快慢控制输出恰到好处,确保运行平稳。
- (7) 开门停机保护装置,安全可靠。

HT-40C 手动夹紧旋转式混均机：

- (1) 机器内容器支承台可拉出、转动和固定,应用时省时省力。
- (2) 混合时化转、自转全方位同时进行。
- (3) 运行时快慢控制输出恰到好处,确保运行平稳。
- (4) 开门停机保护装置,安全可靠。
- (5) 配置铝合金手拉门。
- (6) 密闭式混合,将各种原材料放于密闭的容器罐内,然后利用此设备充分混合和搅拌。
- (7) 工作原理是将密闭容器罐进行双向旋转以及振动,从而达到高效搅拌的目的。
- (8) 实践表明,搅拌效果非常突出。搅拌后物料不但均匀一致,而且非常细腻。
- (9) 比开盖式搅拌不但效果更好,而且不会有挥发性的物质外泄,无污染,改善车间生产环境。空气也变得清新。

HT-30C自动夹紧振荡混均机：

- (1) 体积小,占地面积少。
- (2) 由主振器,容器压盖和PLC微电脑及集成电路设计组合成,适用于0.5-20升的各种罐/桶,最大载荷重量30Kg。
- (3) 采用PLC微电脑控制--可以任意选择、调节混匀时间,使用寿命长。
- (4) 自动夹紧。可根据不同规格的涂料桶自动施加不同的压力,操作过程中不会出现压坏、压瘪涂料桶的现象。
- (5) 高速彻底的混合---采用上下前后连续多抖式运转

主要技术参数

名称	震荡机		混均机	
型号	HT-40A	HT-30C	HT-40C	HT-30A
适用范围	0.5-20升桶装	0.5-20升桶装	0.5-20升桶装	0.5-20升桶装
适用油漆罐尺寸	高度：100-380mm 直径：70-300mm	高度：70-390mm 直径：70-300mm	高度：70-390mm 直径：70-300mm	高度：70-390mm 直径：70-300mm
公转速度	N/A	N/A	130/min	60-200r/min
自转速度	N/A	N/A	260/min	120-400r/min
振荡频率	710次/分	680-710次/分	N/A	N/A
夹紧方式	手动夹紧	自动夹紧	手动夹紧	自动夹紧
工作电压	220V 50Hz	220V 50Hz	220V 50Hz	220V 50Hz
功率	0.75Kw	0.75Kw	0.75Kw	0.75Kw
净重	195Kg	210Kg	200Kg	187Kg
毛重	240Kg	245Kg	240Kg	228Kg
机器尺寸 (高*宽*深mm)	1040×860×710	1060×760×825	1035×800×810	1010×860×710
包装尺寸 (高*宽*深mm)	1095×905×805	1125×800×830	1105×830×890	1095×900×800

订购信息

型号	名称
HT-40A	震荡机
HT-30C	
HT-40C	混均机
HT-30A	



上海市青浦区徐泾镇徐旺路18号



021-59884839



cai@moderner.com