


磨蚀率测试装置

本装置为用于船舶防污漆磨蚀率测试。

主要技术参数

名称	磨蚀率测试装置
电机功率	5KW
减速机速比	1: 2.37
转速	0—600 RPM (变频无级变速)
升降行程	500 mm
转子尺寸	300×110 mm
可装试板尺寸	100×60 mm 8块
水桶尺寸	600×500 mm
整机尺寸	1000×800×1450 mm
整机重量	~200KG

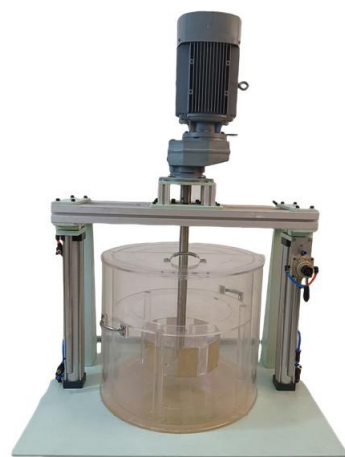

使用方法:

1. 松开固定支架的4个手柄。
2. 打开气动转阀，把转子升出水桶，把试板用M5的螺丝固定在转子的衬板上，然后下降转子到最低，锁紧固定支架的4个手柄。
3. 打开电源开关，按变频器启动按钮，慢慢调节转速，到合适的转速。