


JTX-IV / V

数字式建筑材料洗刷仪

JTX-IV型是用于评价涂料耐洗刷性能的仪器，有时还评价任何薄膜复合处理过的表面如：油漆、电镀、地板、單面层、木材密度等形式表面的性能。该装置对涂刷于标准试板上的涂料进行洗刷，洗刷次数可由计数器直接读出，跟据耐洗刷的次数，可评定涂料耐洗刷性能检测的重要性和必要性，本仪器与国家标准配套使用，是涂料生产厂家和涂料研究部门必不可少的检定仪器。

符合标准



- | | |
|------------|------------|
| GB/T 9266 | GB/T 9780 |
| GB/T 9750 | GB/T 9756 |
| GB/T 31410 | ISO 11998 |
| ASTM D2486 | ASTM D3450 |

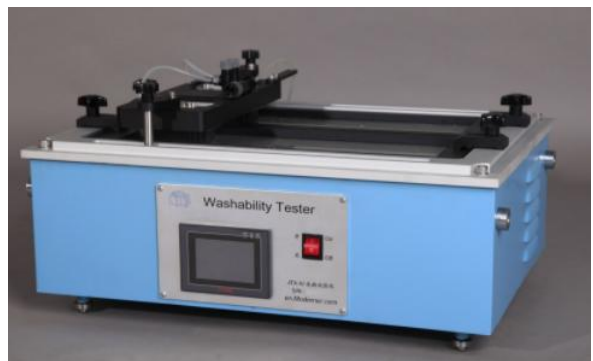

JTX-V型（耐洗刷、耐污渍二用型）是对涂刷于标准试板上的涂料进行洗刷试验，洗刷次数可由触摸屏控制并读出。根据耐洗刷次数的多少来评定涂层耐洗刷性能，根据洗刷前后的对比来评定涂层耐污渍性能。

相关标准

GB/T 9266 GB/T 9780 GB/T 9750 GB/T 9756
 GB/T 31410 ISO 11998 ASTM D2486 ASTM D3450

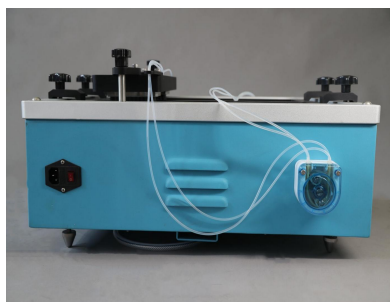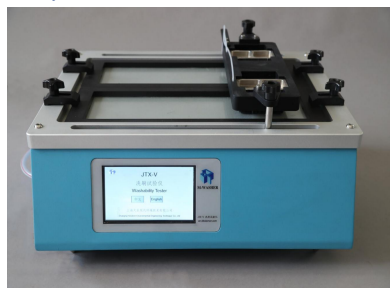


相关配件及耗材




XD-567 黑色PVC塑料片
(耐洗刷试验专用)



XD-610 猪毛刷
(耐洗刷试验专用)



XD-3011 湿擦洗附件
(ISO 11998)



测试无石棉水泥板
(耐洗刷试验专用)



磨头架、磨头、配重
XD-3012 耐污渍附件



XD-3013 湿擦洗附件
(ASTM D3450)



上海市青浦区徐泾镇徐旺路18号



021-59884839



cai@moderner.com

主要技术参数

名称	数字式建筑材料洗刷仪	
型号	JTX-IV	JTX-V
洗刷刷子规格	38×90mm	
耐洗刷刷子 (含刷架) 总质量	450±2g	450±5g
耐污渍配重块质量	300g / 500g (各1件)	
耐污渍磨头 (含磨头座) 质量	700g	
耐污渍磨头 (含砝码) 总质量	1500g	
耐湿擦洗刷架座 (不含百洁布) 质量	135±1g	
往复行程	300mm	单程200/250/300mm/可选
试板尺寸	430×150mm	
蠕动泵工作模式	手动/自动	
蠕动泵流量	0.1~20ml/min	
往复频率	37±2次/min	
功率	90W	210W
使用电源	380V 50Hz (220V可定制)	85~264VAC 50/60Hz
外形尺寸	620×430×450	570×440×350
重量	43KG	41KG

