



101系列

鼓风干燥箱

精工制作，产品外观精美，设计合理。是厂矿企业、大专院校、科研、医疗单位及各类实验室等作干燥、烘焙、熔腊、灭菌的新一代鼓风干燥箱。

特点

- 箱内胆采用镜面不锈钢或优质镀锌板制作而成，工作室内角为圆弧形，使得箱内温度更均匀。箱体外壳采用优质冷轧钢板，表面喷塑处理，造型更美观，新颖。
- 箱门采用三层钢化玻璃配合保温纤维，嵌合在箱门中，能清楚的观察到箱内加热物品。
- 工作室与箱门连接处装有耐热硅橡胶密封圈，以保证工作室与箱门之间密封。
- 采用具有控温保护、数字显示的微电脑PID温度控制器，带有定时功能，控温精度可靠。
- 热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适风道组成。工作室内部温度均匀。
- 具有控温精度高、过冲小、波动度小及具备限温报警系统，另可根据用户需要选配增加一个独立的超温保护系统，更可提高产品的安全性能。
- 风门调节器通过位于箱体后方的风门旋钮，调节箱内进出空气量。（卧式90系列，可通过面板上的风门调节器旋钮，调节箱内进出空气量）




立式



台式

主要技术参数

名 称	台式鼓风干燥箱				
型 号	9030A	9070A	9140A	9240A	101A-4S
电源电压	220V 50HZ				
温度分辨率	0.1℃				
控温范围	RT+10～220℃				RT+10～300℃
工作环境温度	+5-40℃				
温度波动度	±1℃				
消耗功率	650W	1500W	2000W	2400W	7200W
容积	30L	70L	136L	220L	640L
工作室尺寸	350*350*350	450*350*450	550*450*550	600*500*750	800*800*1000

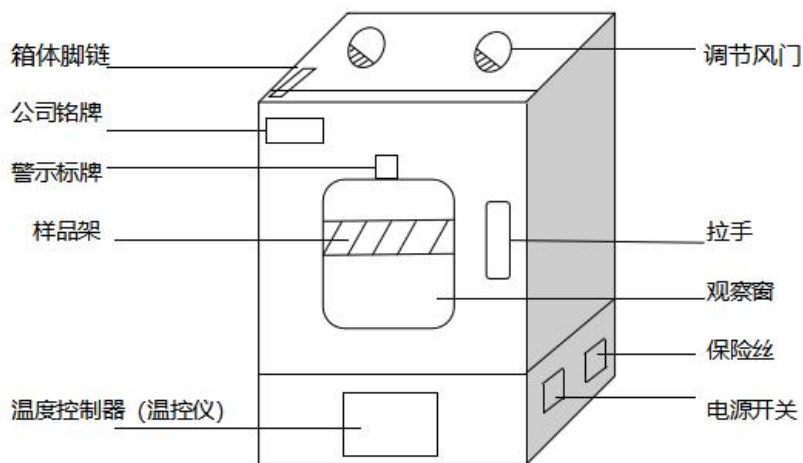

101 系列（101 数显）系列鼓风干燥箱

主要技术参数

名 称	立式鼓风干燥箱					
型 号	9030A 101A-0S	9070A 101A-1S	9140A 101A-2S	9240A 10A1-3A	9420A	9620A
电源电压	220V 50HZ					
温度分辨率	0.1℃					
控温范围	RT+10～250℃				RT+10～200℃	
工作环境	+5-40℃					
恒温波动度	±1℃					
消耗功率	650W	1500W	2000W	2400W	4000W	4800W
容积	30L	70L	136L	220L	420L	620L
工作室尺寸	350*350 *350	450*350 *450	550*450 *550	600*500 *750	640*585 *1335	840*600 *1335
外形尺寸	480*470 *685	580*470 *785	680*590 *885	730*640 *1085	780*750 *1880	980*800 *1880