


JTX-IV / V

数字式建筑材料洗刷仪

JTX-IV型是用于评价涂料耐洗刷性能的仪器，有时还评价任何薄膜复合处理过的表面如：油漆、电镀、地板、單面层、木材密度等形式表面的性能。该装置对涂刷于标准试板上的涂料进行洗刷，洗刷次数可由计数器直接读出，跟据耐洗刷的次数，可评定涂料耐洗刷性能检测的重要性和必要性，本仪器与国家标准配套使用，是涂料生产厂家和涂料研究部门必不可少的检定仪器。

符合标准

- | | |
|------------|------------|
| GB/T 9266 | GB/T 9780 |
| GB/T 9755 | GB/T 9756 |
| GB/T 31410 | ISO 11998 |
| ASTM D2486 | ASTM D3450 |

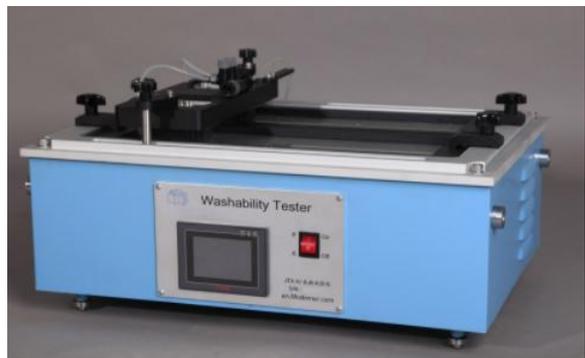

JTX-V型（耐洗刷、耐污渍二用型）是对涂刷于标准试板上的涂料进行洗刷试验，洗刷次数可由触摸屏控制并读出。根据耐洗刷次数的多少来评定涂层耐洗刷性能，根据洗刷前后的对比来评定涂层耐污渍性能。

相关标准

GB/T 9266 GB/T 9780 GB/T 9750 GB/T 9756
 GB/T 31410 ISO 11998 ASTM D2486 ASTM D3450




相关配件及耗材



XD-610 猪鬃刷
(GB/T 9266)



XD-3011 湿擦洗附件
(ISO 11998)

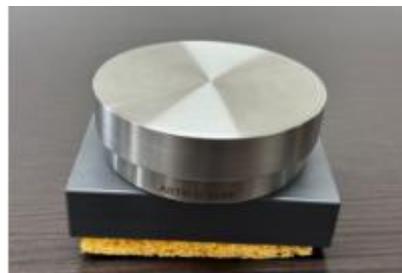

XD-3013 湿擦洗附件
(ASTM D3450)



XD-3012 耐污渍附件
GB/T 9780
磨头架、磨头、配重



XD-493-497/848-849
测试无石棉水泥板



XD-567
黑色PVC塑料片

主要技术参数

名称	数字式建筑材料洗刷仪	
型号	JTX-IV	JTX-V
洗刷刷子规格	38×90mm	
耐洗刷刷子（含刷架）总质量	450±2g	450±5g
耐污渍配重块质量	300g / 500g（各1件）	
耐污渍磨头（含磨头座）质量	700g	
耐污渍磨头（含砝码）总质量	1500g	
耐湿擦洗刷架座（不含百洁布）质量	135±1g	
往复行程	300mm	单程200/250/300mm/可选
试板尺寸	430×150mm	
蠕动泵工作模式	手动/自动	
蠕动泵流量	0.1~20ml/min	
往复频率	37±2次/min	
功率	90W	210W
使用电源	380V 50Hz (220V可定制)	85~264VAC 50/60Hz
外形尺寸	620×430×450	570×440×350
重量	43KG	41KG

订购信息

型号	名称
JTX-IV	数字式建筑涂料耐洗刷仪
JTX-V	
XD-610（GB/T 9266）	耐洗刷磨擦头（猪鬃刷+负重砝码，总重量为450±10克）
XD-3011（ISO 11998）	耐污渍磨擦头（3M 磨擦衬垫+负重砝码，总重量为135±1克）
XD-3012（GB/T 9780）	耐污渍磨擦头（脱脂棉纱布+负重砝码，总重量为1500±10克）
XD-3013（ASTM D3450）	耐湿擦洗磨擦头（纤维质海绵+负重砝码，总重量为1500克）
XD-(493~497)/(848~849)	建筑涂料耐洗刷专用测试无石棉水泥板（100片）
XD-567	黑色PVC塑料片（430×150×0.25mm；100片/盒）