

JTX-IV / V

## 耐洗刷、湿擦洗、耐污渍试验专用附件

公司生产的 JTX-IV/V 系列洗刷试验仪（耐洗刷、耐污渍、耐湿擦洗多用型）是根据 GB/T 9266 《建筑涂料 涂层耐洗刷性的测定》标准和 GB/T 9755 《合成树脂乳液外墙涂料》标准附录 C 关于洗刷试验的要求、GB/T 9780 《建筑涂料涂层耐沾污性试验方法》标准关于耐污渍试验的要求、GB/T 31410 《色漆和清漆 涂层耐是擦洗性和可清洁性的评定》关于耐湿擦洗的要求设计、制造的，用于评价涂层耐洗刷性、耐污渍性和耐湿擦洗性。根据耐洗刷次数的多少来评定涂层耐洗刷性能，根据洗刷前后的对比来评定涂层耐污渍性和耐湿擦洗性。

### 洗刷仪各类试验——相关专用配件

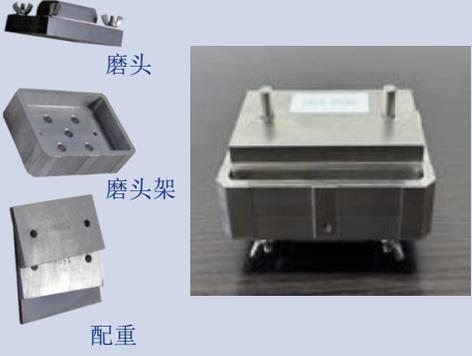
名称	无石棉水泥板			产品图片
定制标准	JC/T 412-91, GB/T 9271			
型号	规格	重量	起订量	
XD-493	200*150	50KG	200片/箱	
XD-494	150*70	38KG	200片/箱	
XD-495	430*150	60KG	100片/箱	
XD-496	430*70	58KG	100片/箱	
XD-497	300*200	55KG	100片/箱	
XD-848	400*600	75KG	100片/箱	
XD-849	200*300	55KG	200片/箱	

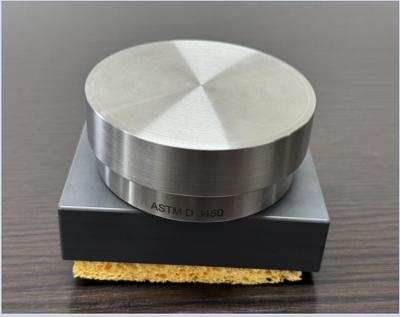
## 主要技术参数

名称	黑色PVC塑料片	产品图片
型号	XD-567	
主要用途	洗刷试验仪--耐洗刷试验专用	
定制标准	GB/T 9780	
试片厚度	0.25mm	
试片尺寸	430×150mm	
每盒数量	100片/盒	

名称	尼龙/猪鬃刷	产品图片
型号	XD-610	 
主要用途	洗刷试验仪--耐洗刷试验专用	
定制标准	GB/T 9266	
刷头材料	猪毛	
刷子重量	85g	
刷子规格	38×90mm的底板上均布60个猪鬃长19mm	
刷子自重 (包括刷具)	450±5g	

名称	耐擦洗刷头	产品图片
型号	XD-3011	
主要用途	洗刷试验仪--湿擦洗试验专用	
定制标准	GB/T 31410 , ISO 11998	
重量	135g (不含3M衬垫)	
规格长宽高	96*50*38mm (钢针露出4mm)	

名称	磨头架、磨头、配重	产品图片
	XD-3012	
主要用途	洗刷试验仪--耐污渍试验专用	
定制标准	GB/T 9780	
重量	700g (含磨头)	
配重	共800g	

名称	湿擦洗	产品图片
型号	XD-3013	
主要用途	洗刷试验仪--湿擦洗试验专用	
定制标准	ASTM D3450	
总重量	纤维质海绵+负重砝码, 总重量1500g	