

JTX-V



JTX-IV

JTX-IV / V

# 数字式建筑材料洗刷仪

JTX-IV型是用于评价涂料耐洗刷性能的仪器，有时还评价任何薄膜复合处理过的表面如：油漆、电镀、地板、單面层、木材密度等形式表面的性能。该装置对涂刷于标准试板上的涂料进行洗刷，洗刷次数可由计数器直接读出，跟据耐洗刷的次数，可评定涂料耐洗刷性能检测的重要性和必要性，本仪器与国家标准配套使用，是涂料生产厂家和涂料研究部门必不可少的检定仪器。

## 符合标准



|            |            |
|------------|------------|
| GB/T 9266  | GB/T 9780  |
| GB/T 9755  | GB/T 9756  |
| GB/T 31410 | ISO 11998  |
| ASTM D2486 | ASTM D3450 |



JTX-V型（耐洗刷、耐污渍二用型）是对涂刷于标准试板上的涂料进行洗刷试验，洗刷次数可由触摸屏控制并读出。根据耐洗刷次数的多少来评定涂层耐洗刷性能，根据洗刷前后的对比来评定涂层耐污渍性能。

## 相关标准

GB/T 9266    GB/T 9780  
GB/T 9750    GB/T 9756  
GB/T 31410    ISO 11998  
ASTM D2486    ASTM D3450

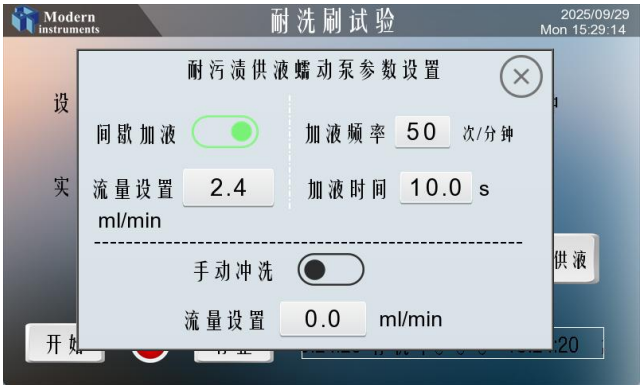

## 相关配件及耗材




XD-567 黑色PVC塑料片  
(耐洗刷试验专用)



XD-610 猪毛刷  
(耐洗刷试验专用)



XD-3011 湿擦洗附件  
(ISO 11998)

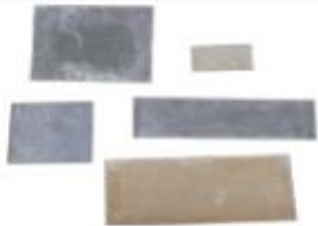

测试无石棉水泥板  
(耐洗刷试验专用)



磨头架、磨头、配重  
XD-3012 耐污渍附件



XD-3013 湿擦洗附件  
(ASTM D3450)



上海市青浦区徐泾镇徐旺路18号



021-59884839



cai@moderner.com

主要技术参数

| 名 称                   | 数字式建筑材料洗刷仪             |                    |
|-----------------------|------------------------|--------------------|
| 型 号                   | JTX-IV                 | JTX-V              |
| 洗刷刷子规格                | 38×90mm                |                    |
| 耐洗刷刷子<br>(含刷架) 总质量    | 450±2g                 | 450±5g             |
| 耐污渍配重块质量              | 300g / 500g （各1件）      |                    |
| 耐污渍磨头<br>(含磨头座) 质量    | 700g                   |                    |
| 耐污渍磨头<br>(含砝码) 总质量    | 1500g                  |                    |
| 耐湿擦洗刷架座<br>(不含百洁布) 质量 | 135±1g                 |                    |
| 往复行程                  | 300mm                  | 单程200/250/300mm/可选 |
| 试板尺寸                  | 430×150mm              |                    |
| 蠕动泵工作模式               | 手动/自动                  |                    |
| 蠕动泵流量                 | 0.1~20ml/min           |                    |
| 往复频率                  | 37±2次/min              |                    |
| 功 率                   | 90W                    | 210W               |
| 使用电源                  | 380V 50Hz<br>(220V可定制) | 85~264VAC 50/60Hz  |
| 外形尺寸                  | 620×430×450            | 570×440×350        |
| 重 量                   | 43KG                   | 41KG               |