



AFA系列

自动涂膜机（真空/夹具）

AFA系列微型自动涂膜机采用电动推杆实现湿膜制备器或线棒的涂布运动，有效避免手工涂布的不稳定性。



特点

AFA系列自动涂膜机采用单片机控制技术；触摸屏显示、选择左、右行速度和位移，运行时实时显示涂布实际移动距离；涂布架返回电动或手动均可；操作界面简单明了，极大方便操作者使用；为方便使用，还增加了左、右行启动/停止机械按钮和急停机械按钮。

本机有可拆卸的“真空涂布台”和“夹具涂布台”二种可选配置，供客户订购时选择。

真空涂布台使用外置式真空泵（需另行选配）。真空涂布台面板由定位销定位，可方便取下做清洁工作。

注意：湿膜制备器和线棒需单独另行购买。

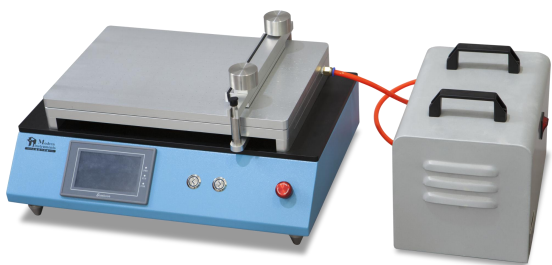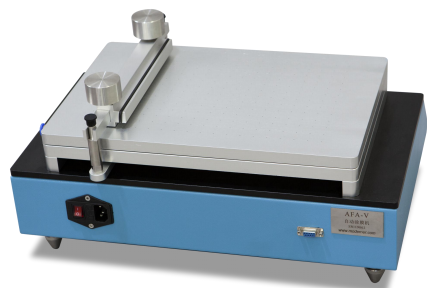

主要技术参数

型 号	AFA-V 微型自动涂膜机		AFA-VI 自动涂膜机
	涂布台配置	真空涂布台	夹具涂布台
推杆移动速度	2-5-10-15-20-25-50-75-100-150-200 mm/s		
推杆移动位移 (间隔25mm)	0~250mm		0~400mm
涂布台 (长×宽)	380×254mm	470×254mm	530×350mm
真空孔分布 (长×宽)	288×192mm	-	400×288mm
使用电源	110/220V 50/60Hz		
主机外形 (长×宽×高)	470×350×215mm		620×450×230mm

注意：推杆位移设置为0时，移动距离由二端的限位开关控制；
推杆位移设置小于25时自动转为25。

订购信息

型 号	名 称
AFA-V	微型自动涂膜机（真空/夹具）
AFA-VI	自动涂膜机（真空）



上海市青浦区徐泾镇徐旺路18号



021-59884839



cai@moderner.com