
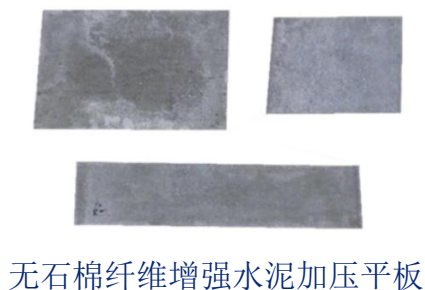


JTX-IV / V

耐洗刷、湿擦洗、耐污渍试验专用附件

公司生产的 JTX-IV/V 系列洗刷试验仪（耐洗刷、耐污渍、耐湿擦洗多用途）是根据 GB/T 9266 《建筑涂料 涂层耐洗刷性的测定》标准和 GB/T 9755 《合成树脂乳液外墙涂料》标准附录 C 关于洗刷试验的要求、GB/T 9780 《建筑涂料涂层耐沾污性试验方法》标准关于耐污渍试验的要求、GB/T 31410 《色漆和清漆 涂层耐湿擦洗性和可清洁性的评定》关于耐湿擦洗的要求设计、制造的，用于评价涂层耐洗刷性、耐污渍性和耐湿擦洗性。根据耐洗刷次数的多少来评定涂层耐洗刷性能，根据洗刷前后的对比来评定涂层耐污渍性和耐湿擦洗性。

洗刷仪各类试验——相关专用配件

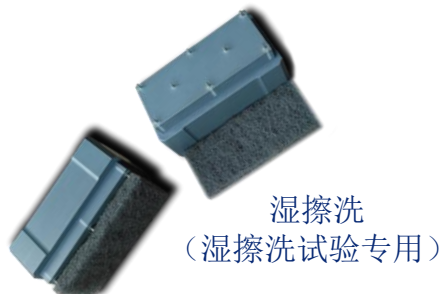

主要技术参数

名称	无石棉水泥板		
定制标准	JC/T 412-91, GB/T 9271		
型号	规格	重量	起订量
XD-493	200*150	50KG	200片/箱
XD-494	150*70	38KG	200片/箱
XD-495	430*150	60KG	100片/箱
XD-496	430*70	58KG	100片/箱
XD-497	300*200	55KG	100片/箱
XD-848	400*600	75KG	100片/箱
XD-849	200*300	55KG	200片/箱

名称	黑色PVC塑料片
主要用途	洗刷试验仪--耐洗刷试验专用
定制标准	GB/T 9780-2013
试片厚度	0.25mm
试片尺寸	430×150mm
每盒数量	100片/盒

名称	毛刷
主要用途	洗刷试验仪--耐洗刷试验专用
定制标准	GB/T 9266
刷头材料	猪毛
刷子重量	85g
刷子规格	38×90mm的底板上均布60个猪鬃长19mm
刷子自重(包括刷具)	450±5g

名称	磨头架、磨头、配重
主要用途	洗刷试验仪--耐污渍试验专用
定制标准	GB/T 9780
重量	700g (含磨头)
配重	共800g

名称	湿擦洗
主要用途	洗刷试验仪--湿擦洗试验专用
定制标准	GB/T 31410, ISO 11998
重量	135g (不含3M衬垫)
规格长宽高	96*50*38mm (钢针露出4mm)