




JTX-V

# 全自动数字化洗刷仪

JTX-V型洗刷试验仪（耐洗刷、耐污渍二用型）是对涂刷于标准试板上的涂料进行洗刷试验，洗刷次数可由触摸屏控制并读出。根据耐洗刷次数的多少来评定涂层耐洗刷性能，根据洗刷前后的对比来评定涂层耐污渍性能。

## 相关标准


GB/T 9266    GB/T 9780    GB/T 9750    GB/T 9756  
 GB/T 31410    ISO 11998    ASTM D2486    ASTM D3450

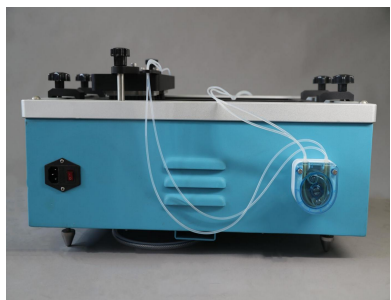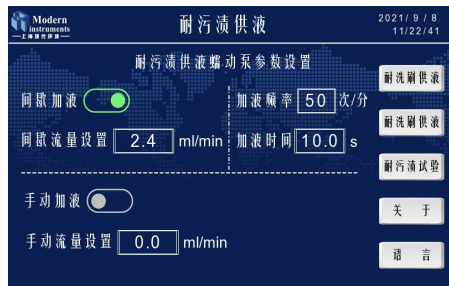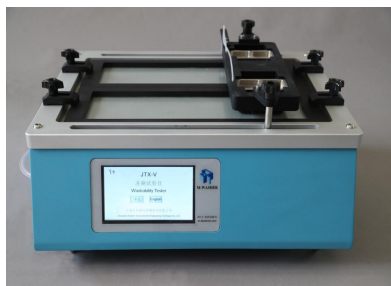

# 主要技术参数

名称	全自动数字化洗刷仪
型号	JTX-V
洗刷刷子规格	39×90mm
刷子总质量	450±5g
耐污渍磨头（含砝码）总质量	1500g
往复行程	200/250/300mm / 单程可选
往复频率	20/25/30/35/37 循环/分钟可选
蠕动泵工作模式	手动 / 自动
蠕动泵流量	0.1~20ml/min
使用电源	85~264VAC 50/60Hz
试板尺寸	430×150mm
总功率	210W
外形尺寸	570×440×350（长×宽×高）
重量（净重）	41Kg


# 配件

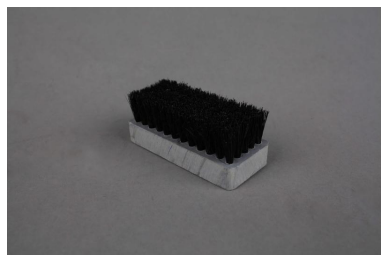

名称	毛刷（洗刷试验仪专用）
型号	XD-610
规格（mm）	38×90



名称	黑色PVC塑料片
型号	XD-567
规格（mm）	430×150×0.25

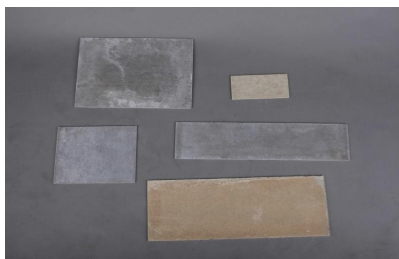

名称	无石棉纤维增强水泥加压平板						
型号	XD-493	XD-494	XD-495	XD-496	XD-497	XD-848	XD-849
规格（mm）	200×150	150×70	430×150	430×70	300×200	400×600	200×300
重量（KG）	50KG	38KG	60KG	58KG	55KG	75KG	55KG



上海市青浦区徐泾镇徐旺路18号



021-59884839



cai@moderner.com